KC BERRY

MICROCIMENTO

DOCUMENTO TÉCNICO OFICIAL

SISTEMA PROFISSIONAL PREMIUM · EDIÇÃO 2026

Fichas Técnicas & Tabela de Preços

Acabamento contínuo, elegante e sem juntas.
Resultado premium em poucos dias.

TABELA DE PREÇOS
2026

microcimento.pt
geral@microcimento.pt · 214 867 378

FICHAS TÉCNICAS & TABELA DE PREÇOS 2026

Índice

O SISTEMA

01 Introdução — O Microcimento 3

02 O Sistema KCBerry 4

03 Vantagens e Campos de Aplicação 5

04 Preparação do Suporte e Mistura 6

05 Aplicação — Regras Técnicas 7

MÉTODOS DE TRABALHO

06 Paredes de Azulejo / Pastilha 8

07 Gesso cartonado · Cimento · Estuque 9

08 Pavimentos e Piscinas 10

GUIAS DE APLICAÇÃO

09 Sistema Microcimento Finishing 12

10 Sistema Microcimento Traffic 13

11 Sistema MicroNoslip 14

12 Sistema Poolciment 15

PROTEÇÃO E DADOS

13 Selagem — Proteção do Microcimento 16

14 Manutenção e Consumos 17

15 Dados Técnicos 18

TABELA DE PREÇOS 2026

16 Sistemas Tradicionais 19

17 Linha PURE Pro · Linha Poolciment 20

18 Proteção, Selantes e Vernizes 21

19 Kits Completos "Chave na Mão" 22

20 Ferramentas e Acessórios 25

21 Termos, Condições e Contactos 26

PRÉMIO CINCO ESTRELAS 2026

Inovação Premiada

A KC BERRY reafirma-se em 2026 como a marca de vanguarda no setor de microcimentos, com soluções de alto desempenho que transformam espaços com sofisticação e durabilidade superior.

O PRODUTO

Microcimento — revestimento contínuo de alta decoração

Um revestimento decorativo e contínuo de cor, com efeitos, nuances e marmoreado, aplicado de forma manual e artesanal. Transforme o seu espaço sem obras demoradas.

O **Microcimento KCBerry** é um sistema de aplicação composto por **2 componentes básicos (A + B)**. O componente A é microcimento em pó, disponível em 4 tipos — **MicroBase, MicroFinishing, MicroTraffic e MicroNoSlip** — cada um para cada tipo de aplicação. O componente B é uma resina líquida de aspeto leitoso.

O produto resultante é **um revestimento contínuo** de cor com reduzida espessura e grande aderência a uma ampla gama de suportes. A cada tipo de aplicação corresponderá um método de trabalho específico para conseguir um resultado ótimo e garantir a qualidade do trabalho.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- ✓ **Revestimento contínuo de cor, sem juntas**
- ✓ **Amplo campo de aplicação — reveste quase todo o tipo de suportes**
- ✓ **Simples de aplicar, com tempo de trabalho confortável após execução da argamassa**
- ✓ **Grande variedade de cores e acabamentos**
- ✓ **Elevada adesão ao suporte**
- ✓ **Rápida execução**
- ✓ **Limpeza simples e sem manutenção**

Microcimento Base

Argamassa de **preparação** para todas as superfícies. Regulariza e ancora o sistema ao suporte.

Microcimento Finishing

Argamassa de **acabamento** com a qual se obtém o aspeto final característico do microcimento — efeitos, nuances e marmoreado.

Microcimento Traffic

Argamassa de acabamento com poucas ou nenhumas nuances, de aspeto mais **homogéneo** — ideal para pavimentos e superfícies de alto tráfego.

Microcimento Noslip

Argamassa de acabamento com efeito **antiderrapante** — segurança em zonas húmidas e exteriores.

SISTEMA KCBERRY

Dois componentes.
Quatro acabamentos profissionais.



COMPONENTE A · PREPARAÇÃO

MicroBase

Pó de preparação técnica para regularização e ancoragem do sistema. Aplicação com talocha de metal.



COMPONENTE A · ACABAMENTO

MicroFinishing

Acabamento decorativo de textura fina, para um toque fino e luxuoso. Aplicação com talocha de borracha flexível.



COMPONENTE A · ALTA RESISTÊNCIA

MicroTraffic

Revestimento para áreas de tráfego intenso, com poucas nuances. Aplicação com talocha de metal.



COMPONENTE A · ANTIDERRAPANTE

MicroNoSlip

Tecnologia antiderrapante integrada, para segurança em zonas húmidas, piscinas e exteriores.



COMPONENTE B · RESINA

Royal Resin

Resina líquida de aspeto leitoso, de máxima flexibilidade e trabalhabilidade. Mistura-se com o componente A para formar a argamassa de aplicação — a proporção varia consoante o tipo de microcimento.


PROPORÇÕES DE MISTURA STANDARD

Mistura mecânica obrigatória — misturador ou berbequim de baixa rotação, mínimo 2 minutos, até massa homogénea.

10 kg + 3 L	10 kg + 4,5 L	10 kg + 3,7 L
MICROBASE	MICROFINISHING	MICROTRAFFIC

VANTAGENS E CAMPOS DE APLICAÇÃO

Interior e exterior. Paredes e pavimentos.

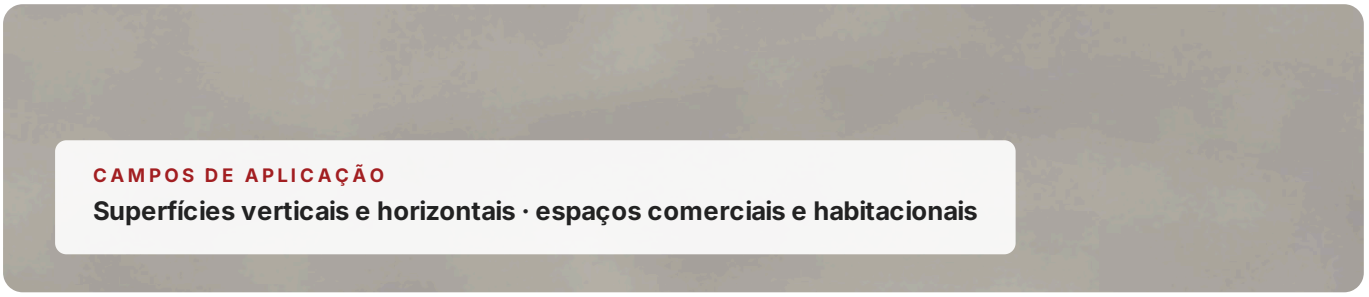

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Superfícies verticais e horizontais · espaços comerciais e habitacionais

PORQUÊ MICROCIMENTO KCBERRY

- ✓ Aplicação sem juntas — superfície contínua
- ✓ Estética moderna e intemporal
- ✓ Rapidez de execução, sem obras demoradas
- ✓ Durabilidade superior
- ✓ Fácil manutenção
- ✓ Impermeável após selagem

ONDE APLICAR

- Pavimentos interiores
- Casas de banho
- Escadas
- Exteriores e terraços
- Paredes e tetos
- Cozinhas e bancadas
- Espaços comerciais
- Piscinas e tanques

Método para revestir superfícies verticais e horizontais tanto no interior como no exterior de espaços comerciais e habitacionais.

1–3 mm
ESPESSURA TOTAL DO SISTEMA

A1
REAÇÃO AO FOGO (EN 13501-1)

>33 N/mm²
COMPRESSÃO AOS 28 DIAS

+1000
PROJETOS COM SISTEMAS KCBERRY

MODO DE EXECUÇÃO

Preparação do suporte e mistura dos componentes

A

Preparação do suporte

O suporte deverá estar **limpo, livre de pó e gorduras**. A base deve ser estável e completamente regular, sem concavidades ou elevações, para que se obtenha o resultado pretendido.

BETONILHA	Secagem mínima de **4 semanas** para prevenir fissuras
HUMIDADE	Nível inferior a **5%**
ADERÊNCIA	Usar sempre o Primer / Promotor de Aderência KCberry em todas as superfícies

B

Mistura (A + B)

O microcimento baseia-se na fórmula de dois componentes — o pó (A) e o líquido (B) — que se devem misturar homogeneamente.

MicroBase	**10 kg + 3 L Royal Resin**
MicroFinishing	**10 kg + 4,5 L Royal Resin**
MicroTraffic	**10 kg + 3,7 L Royal Resin**

COMO REALIZAR A MISTURA — PASSO A PASSO

1

Deitar uma parte do **Royal Resin** num recipiente de mistura e diluir com o **pigmento** correspondente à quantidade de microcimento a aplicar. Misturar durante **2 min** até obter uma cor homogénea e uniforme.

2

Adicionar o **microcimento em pó**, misturar de forma mecânica e acrescentar Royal Resin até obter a consistência desejada. A massa resultante deve ser homogénea.

3

Misturar sempre através de um processo **mecânico** — misturador ou berbequim de baixa rotação — durante pelo menos **2 minutos**, para obter uma massa uniforme.

2:00 h
TEMPO ÚTIL DE TRABALHO — BASE (18 °C)

1:30 h
TEMPO ÚTIL DE TRABALHO — FINISHING (18 °C)

10–30 °C
TEMPERATURA IDEAL DE APLICAÇÃO

< 5 %
HUMIDADE MÁXIMA DO SUPORTE

MODO DE EXECUÇÃO

Aplicação — regras técnicas para um resultado premium

O material aplica-se em várias demãos de microcimento base e finishing ou traffic. As demãos necessárias dependem do tipo de superfície a revestir — horizontal ou vertical, pavimento ou parede — e da qualidade do material a revestir. O acabamento final, a textura e o "desenho" dependerão do trabalho do aplicador.

MICROBASE	Talocha de **metal** · máx. **2 mm** por demão · lixa **80/100**
FINISHING	Talocha de **borracha flexível** (metal para "queimar" o material) · máx. **1 mm** por demão · lixa **120**
TRAFFIC	Talocha de **metal** · lixa **100**
ESPESSURA	Acabamento total recomendado **não superior a 3 mm**
ENTRE DEMÃOS	Esperar secagem completa e efetuar **lixagem ligeira** — manual ou mecânica. Finalizar com uma última passagem de lixa com o material totalmente seco.

AS 4 REGRAS DE OURO DO APLICADOR

1º Não deixar **nenhuma superfície** de parede ou pavimento por cobrir.

2º Aplicar sempre em **camadas finas** — é preferível aplicar 4 camadas finas do que 2 mãos grossas.

3º Evitar imperfeições de MicroFinishing na superfície — apenas sairão com lixa. Quanto mais lisa ficar, menos tempo e lixa serão gastos.

4º O "desenho" com a talocha: movimentos em **todas as direções**, ondulados ou ligeiramente arredondados. No final não se deve notar onde o aplicador começou e terminou.

SECAGEM ENTRE DEMÃOS

Deixar secar entre demãos dependendo das condições climatéricas — quando o microcimento está seco, fica mais claro.

45 min – 2 h
MICROBASE

1 – 3 h
MICROFINISHING

PREPARAÇÃO DOS SUPORTES

Método de trabalho em paredes de azulejo / pastilha

Revestir diretamente sobre azulejo, sem demolições — a grande vantagem do microcimento.

1. Verificar o estado do suporte antes de iniciar qualquer trabalho: confirmar se os azulejos estão **corretamente fixados** à parede ou pavimento.
2. Azulejos **"ocos", descolados ou partidos** devem ser imprescindivelmente retirados, regularizando a superfície onde estavam colocados. Não trabalhar com humidade superior a **5%**.
3. Limpar a superfície e preencher as juntas dos azulejos com cimento-cola; deixar secar 1 a 2 dias. Aplicar com rolo o Primer / Promotor de Aderência — essencial e maior velocidade de aplicação da 1ª demão.
4. Deixar secar o Primer no mínimo 30 min e no máximo 24 horas antes da 1.ª demão de Microbase.
5. Aplicar, com talocha de metal, **3 demãos de Microcimento Base** em toda a superfície, para eliminar as juntas e corrigir azulejos mal colocados. O MicroBase permite correções antes de secar; se necessário, lixar suavemente com lixa de **120 gr**.
6. Entre demãos deixar secar **45 min a 2 horas**, dependendo das condições climatéricas — quando o MicroBase está seco fica mais claro.
7. Aplicar **2 demãos de MicroFinishing** com talocha de borracha flexível — ou de metal para mais efeitos marmoreados — começando sempre pelas esquinas ou cantos, em direção ao centro e para baixo.
8. Depois de seco, lixar toda a superfície de forma muito suave com lixa de **120**. Selar conforme a secção Selagem.

2 kg/m²
RENDIMENTO MICROBASE (3 DEMÃOS) · 0,30 L ROYAL RESIN POR KG

1,0 kg/m²
RENDIMENTO MICROFINISHING (2 DEMÃOS) · 0,45 L ROYAL RESIN POR KG

1–3 h
SECAGEM ENTRE DEMÃOS DE MICROFINISHING

PREPARAÇÃO DOS SUPORTES

Gesso cartonado, cimento e estuque

Paredes de Gesso Cartonado

SISTEMA FINISHING

1. O gesso cartonado deverá estar **barrado, lixado** e idealmente com uma demão de tinta, para que a absorção seja uniforme.
2. Limpeza do suporte mediante **aspiração**.
3. Aplicar o Primer / Promotor de Aderência em toda a superfície.
4. Aplicar 3 demãos de Microcimento Base com o pigmento escolhido em toda a superfície.
5. Aplicar **2 demãos de Microcimento Finishing** com o pigmento escolhido em toda a superfície.
6. Aplicar com rolo ou pistola 2 demãos de KC Sealer (mate, acetinado ou brilhante).

Paredes em Cimento / Betonilha

SISTEMA FINISHING

1. Limpeza do suporte mediante **aspiração**.
2. Aplicar o Primer / Promotor de Aderência em toda a superfície.
3. Aplicação de **3 demãos de Microcimento Base**, sempre com o pigmento escolhido em toda a superfície.
4. Aplicação de **2 demãos de Microcimento Finishing** com o pigmento escolhido, seguida de **2 demãos de** KC Sealer (mate, acetinado ou brilhante) com rolo ou pistola.

Paredes de Estuque

SISTEMA FINISHING

1. Limpeza do suporte mediante **aspiração** e aplicação do Primer / Promotor de Aderência.
2. Aplicar 3 demãos de Microcimento Base com o pigmento escolhido em toda a superfície.
3. Aplicação de 2 demãos de Microcimento **Finishing** com o pigmento escolhido em toda a superfície.
4. Aplicar com rolo ou pistola 2 demãos de KC Sealer (mate, acetinado ou brilhante).

PREPARAÇÃO DOS SUPORTES

Pavimentos e piscinas

Método de trabalho em Pavimentos

SISTEMA FINISHING / TRAFFIC


1. Limpeza do suporte mediante **aspiração**.
2. Colocar a **malha de fibra flexível de 50 gr** e aplicar o Primer / Promotor de Aderência com um rolo. Se o pavimento for de mosaico / tijoleira, corrigir primeiro as juntas.
3. O Primer cobre toda a superfície, sobre a malha.
4. Aplicação de **3 demãos de Microcimento Base**, com o pigmento escolhido em toda a superfície.
5. Aplicação de **2 demãos de Microcimento Finishing / Traffic** com o pigmento escolhido em toda a superfície.
6. Aplicar com rolo ou pistola 2 demãos de KC Sealer (mate, acetinado ou brilhante).

Nota técnica — O pavimento é a aplicação que necessita de mais material. Quanto melhor a preparação da superfície, melhores os rendimentos, menor o custo com material e o tempo de aplicação.

Método de trabalho em Piscinas

SISTEMA POOLCIMENT

1. Limpeza do suporte mediante **aspiração**.
2. Aplicação prévia de uma **argamassa de impermeabilização bicomponente** para evitar humidades ascendentes.
3. Aplicar o Primer com a ajuda de um rolo (sem malha em piscinas). Se o pavimento for de mosaico / tijoleira, corrigir primeiro as juntas.
4. Aplicação de **3 demãos de Poolciment XL**, com o pigmento escolhido em toda a superfície.
5. Aplicação de **2 demãos de Poolciment M** com o pigmento escolhido em toda a superfície.
6. Aplicar com rolo ou pistola **2 demãos de Poolsealer**.

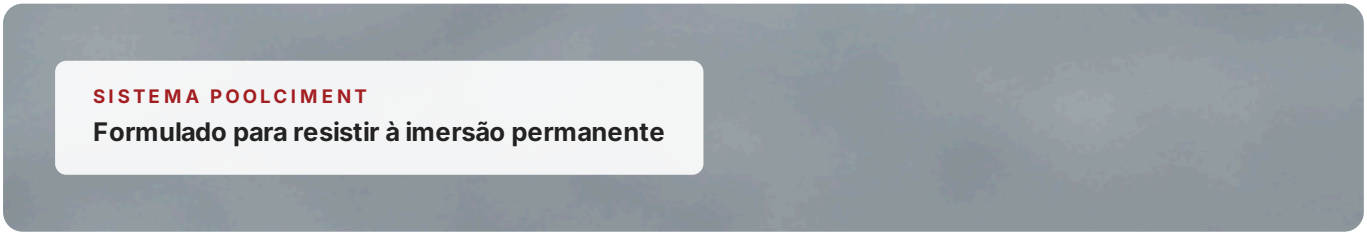

SISTEMA POOLCIMENT

Formulado para resistir à imersão permanente

GUIAS DE APLICAÇÃO · REV. 2026

Os Sistemas KCBerry

Quatro sistemas profissionais, um único padrão de exigência. Cada guia apresenta o processo completo, etapa a etapa — materiais, proporções de mistura, consumos, ferramentas e tempos de secagem.

09 **Microcimento Finishing**
Interiores e exteriores · acabamento decorativo · 7 etapas

10 **Microcimento Traffic**
Alta resistência ao tráfego intenso · 7 etapas

11 **MicroNoslip**
Antiderrapante · zonas molhadas e exteriores · 5 etapas

12 **Poolciment**
Piscinas e tanques · imersão permanente · 6 etapas









KC BERRY
MICROCIMENTO

DOCUMENTO TÉCNICO OFICIAL

7 etapas · sistema completo
Rev. 2026 · **microcimento.pt**

SISTEMA PROFISSIONAL PREMIUM

Guia de Aplicação

Sistema KCBerry Microcimento Finishing

Sistema profissional de elevada resistência para interiores e exteriores. Acabamento contínuo, sem juntas, com resultado premium em poucos dias.

PROCESSO DE APLICAÇÃO

1 PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Fibra de Vidro 50 g



Limpe totalmente o suporte e aplique a malha de fibra de vidro sem sobreposição, criando uma base anti-fissuração.

CONSUMO	FERRAMENTA	SECAGEM
1 m² / m²	Espátula + Rolo	Imediato

Dica Suporte seco, sem pó nem juntas abertas.

2 PONTE DE ADERÊNCIA

Primer / Promotor de Aderência



Aplique uma demão uniforme com rolo de microfibra, sobre a fibra ou diretamente no suporte. Aguarde secagem completa.

CONSUMO	FERRAMENTA	SECAGEM
≈ 0,2 L / m²	Rolo microfibra	45 min – 1 h

Dica Camada fina e regular, sem acumulações.

3 CAMADA DE BASE

Microbase + Royal Resin



Misture mecanicamente ≈ 3 min até massa homogénea. Aplique 3 demãos com talocha de aço inox.

Mistura 10 kg + 3 L

CONSUMO	FERRAMENTA	SECAGEM
≈ 2,0 kg / m²	Talocha inox	4 – 6 h / demão

Dica Microbase na resina, nunca o inverso.

4 LIXAGEM INTERMÉDIA

Regularização com grão P100

Lixe com grão P100, mecânica ou manualmente, para eliminar todas as irregularidades da camada de base.

GRÃO	MÉTODO	APÓS
P100	Mecânico / manual	Aspiração total

Dica Remova todo o pó antes de avançar.

5 ACABAMENTO

Microfinishing + Royal Resin + Pigmento



Pigmente a Royal Resin e junte gradualmente o Microfinishing, mexendo lentamente. Aplique 2 demãos com talocha de borracha.

Mistura 10 kg + 4,5 L

CONSUMO	FERRAMENTA	SECAGEM
≈ 1,0 kg / m²	Talocha borracha	4 – 6 h / demão

Dica Pese o pigmento para uma cor uniforme.

6 LIXAGEM FINAL

Afinação com grão P120

Lixe suavemente com grão P120 para eliminar pequenas marcas e uniformizar o toque antes da selagem.

GRÃO	MÉTODO	APÓS
P120	Mecânico / manual	Aspiração total

Dica À luz rasante não devem existir riscos.

7 SELAGEM E PROTEÇÃO

KC Sealer



Misture o KC Sealer (A + B) e aplique 2 demãos com rolo de pelo curto. Garante impermeabilidade e alta resistência.

Mistura 2 L + 1 L

CONSUMO	FERRAMENTA	CURA TOTAL
≈ 0,2 L / m²	Rolo pelo curto	28 dias

Dica Respeite o tempo aberto da mistura.

RESULTADO FINAL

Sistema KCBerry

Acabamento contínuo e elegante, com desempenho profissional — dentro e fora de casa.

- ✓ Elevada resistência
- ✓ Sem juntas
- ✓ Impermeável
- ✓ Fácil manutenção
- ✓ Acabamento premium
- ✓ Interior e exterior

TEMPERATURA IDEAL
10 °C – 30 °C

HUMIDADE
Inferior a 5 %

microcimento.pt

Valores de consumo e secagem indicativos, variáveis conforme suporte e condições de obra.

KC BERRY
MICROCIMENTO

DOCUMENTO TÉCNICO OFICIAL

7 etapas · sistema completo
Rev. 2026 · **microcimento.pt**

SISTEMA PROFISSIONAL PREMIUM

Guia de Aplicação

Sistema KCBerry Microcimento Traffic

Sistema profissional de alta resistência ao tráfego intenso, para interiores e exteriores. Acabamento contínuo, sem juntas, com resultado premium em poucos dias.

PROCESSO DE APLICAÇÃO

1 PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Fibra de Vidro 50 g



Limpe totalmente o suporte e aplique a malha de fibra de vidro sem sobreposição, criando uma base anti-fissuração.

CONSUMO	FERRAMENTA	SECAGEM
1 m² / m²	Espátula + Rolo	Imediato

Dica Suporte seco, sem pó nem juntas abertas.

2 PONTE DE ADERÊNCIA

Primer / Promotor de Aderência



Aplique uma demão uniforme com rolo de microfibra, sobre a fibra ou diretamente no suporte. Aguarde secagem completa.

CONSUMO	FERRAMENTA	SECAGEM
≈ 0,2 L / m²	Rolo microfibra	45 min – 1 h

Dica Camada fina e regular, sem acumulações.

3 CAMADA DE BASE

Microbase + Royal Resin



Misture mecanicamente ≈ 3 min até massa homogénea. Aplique 3 demãos com talocha de aço inox.

Mistura 10 kg + 3 L

CONSUMO	FERRAMENTA	SECAGEM
≈ 2,0 kg / m²	Talocha inox	4 – 6 h / demão

Dica Microbase na resina, nunca o inverso.

4 LIXAGEM INTERMÉDIA

Regularização com grão P100

Lixe com grão P100, mecânica ou manualmente, para eliminar todas as irregularidades da camada de base.

GRÃO	MÉTODO	APÓS
P100	Mecânico / manual	Aspiração total

Dica Remova todo o pó antes de avançar.

5 ACABAMENTO ALTA RESISTÊNCIA

Microtraffic + Royal Resin + Pigmento



Pigmente a Royal Resin e junte gradualmente o Microtraffic, mexendo lentamente. Aplique 2 demãos com talocha de aço inox.

Mistura 10 kg + 3,7 L

CONSUMO	FERRAMENTA	SECAGEM
≈ 0,95 kg / m²	Talocha inox	4 – 6 h / demão

Dica Pese o pigmento para uma cor uniforme.

6 LIXAGEM FINAL

Afinação com grão P100

Lixe suavemente com grão P100 para eliminar pequenas marcas e uniformizar o toque antes da selagem.

GRÃO	MÉTODO	APÓS
P100	Mecânico / manual	Aspiração total

Dica À luz rasante não devem existir riscos.

7 SELAGEM E PROTEÇÃO

KC Sealer



Misture o KC Sealer (A + B) e aplique 2 demãos com rolo de pelo curto. Garante impermeabilidade e alta resistência.

Mistura 2 L + 1 L

CONSUMO	FERRAMENTA	CURA TOTAL
≈ 0,2 L / m²	Rolo pelo curto	28 dias

Dica Respeite o tempo aberto da mistura.

RESULTADO FINAL

Sistema KCBerry

Acabamento contínuo e elegante, com desempenho profissional — dentro e fora de casa.

- ✓ Resistência a tráfego intenso
- ✓ Sem juntas
- ✓ Impermeável
- ✓ Fácil manutenção
- ✓ Acabamento premium
- ✓ Interior e exterior

TEMPERATURA IDEAL
10 °C – 30 °C

HUMIDADE
Inferior a 5 %

microcimento.pt

Valores de consumo e secagem indicativos, variáveis conforme suporte e condições de obra.

KC BERRY
MICROCIMENTO

DOCUMENTO TÉCNICO OFICIAL

5 etapas · sistema completo
Rev. 2026 · **microcimento.pt**

SISTEMA PROFISSIONAL PREMIUM

Guia de Aplicação

Sistema KCBerry MicroNoslip

Sistema antiderrapante de elevada resistência para zonas molhadas, piscinas e exteriores. Segurança e acabamento contínuo, sem juntas, com resultado premium em poucos dias.

PROCESSO DE APLICAÇÃO

1 PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Suporte preparado

Limpe totalmente o suporte. O MicroNoSlip nunca leva malha de fibra de vidro, nem em pavimentos.

CONSUMO	FERRAMENTA	SECAGEM
—	Aspirador	—

Dica Suporte seco, sem pó nem juntas abertas.

2 PONTE DE ADERÊNCIA

Primer / Promotor de Aderência



Aplique uma demão uniforme com rolo de microfibra, sobre a fibra ou diretamente no suporte. Aguarde secagem completa.

CONSUMO	FERRAMENTA	SECAGEM
≈ 0,2 L / m²	Rolo microfibra	45 min – 1 h

Dica Camada fina e regular, sem acumulações.

3 ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE

MicroNoslip + Royal Resin + Pigmento



Pigmente a Royal Resin e junte gradualmente o MicroNoslip, mexendo em simultâneo. Aplique 3 demãos com talocha de aço inox.

Mistura 10 kg + 2,7 L

CONSUMO	FERRAMENTA	SECAGEM
≈ 3,0 kg / m²	Talocha inox	3 – 4 h / demão

Dica Pese o pigmento para uma cor uniforme.

4 LIXAGEM

Regularização com grão P80

Lixe com grão P80, mecânica ou manualmente, para eliminar as irregularidades. Remova totalmente o pó antes de selar.

GRÃO	MÉTODO	APÓS
P80	Mecânico / manual	Aspiração total

Dica Lixagem leve — preserve a textura antiderrapante.

5 SELAGEM E PROTEÇÃO

KC Sealer



Misture o KC Sealer (A + B) e aplique 2 demãos com rolo de pelo curto. Garante impermeabilidade e alta resistência.

Mistura 2 L + 1 L

CONSUMO	FERRAMENTA	CURA TOTAL
≈ 0,2 L / m²	Rolo pelo curto	28 dias

Dica Respeite o tempo aberto da mistura.

RESULTADO FINAL

Sistema KCBerry

Superfície antiderrapante contínua e elegante, com desempenho profissional — dentro e fora de casa.

- ✓ Antiderrapante
- ✓ Sem juntas
- ✓ Impermeável
- ✓ Fácil manutenção
- ✓ Zonas molhadas
- ✓ Interior e exterior

TEMPERATURA IDEAL	HUMIDADE
10 °C – 30 °C	Inferior a 5 %

Valores de consumo e secagem indicativos, variáveis conforme suporte e condições de obra.

KC BERRY
MICROCIMENTO

DOCUMENTO TÉCNICO OFICIAL

6 etapas · sistema completo
Rev. 2026 · **microcimento.pt**

SISTEMA PROFISSIONAL PREMIUM

Guia de Aplicação

Sistema KCBerry Poolciment

Sistema técnico para piscinas e tanques. Revestimento contínuo, impermeável e sem juntas, formulado para resistir à imersão permanente.

PROCESSO DE APLICAÇÃO

1 PONTE DE ADERÊNCIA

Primer / Promotor de Aderência



Aplique uma demão uniforme com rolo de microfibra sobre o suporte onde vai ser aplicado o microcimento. Aguarde secagem completa.

CONSUMO	FERRAMENTA	SECAGEM
≈ 0,2 L / m²	Rolo microfibra	45 min – 1 h

Dica Camada fina e regular, sem acumulações.

2 CAMADA DE BASE

Poolciment XL + Pool Resin



Verta a Pool Resin num recipiente vazio e adicione gradualmente o Poolciment XL, mexendo mecanicamente. Aplique 3 demãos com talocha de aço inox.

Mistura 20 kg + 3,6 L

CONSUMO	FERRAMENTA	SECAGEM
≈ 1,5 kg / m²	Talocha inox	4 – 6 h / demão

Dica Poolciment sobre a resina, nunca o inverso.

3 LIXAGEM INTERMÉDIA

Regularização com grão P40

Lixe com grão P40, mecânica ou manualmente, para eliminar todas as irregularidades da camada de base.

GRÃO	MÉTODO	APÓS
P40	Mecânico / manual	Aspiração total

Dica Remova todo o pó antes de avançar.

4 ACABAMENTO

Poolciment M + Pool Resin + Pigmento



Pigmente a Pool Resin e adicione gradualmente o Poolciment M, mexendo em simultâneo. Aplique 2 demãos com talocha de aço inox.

Mistura 20 kg + 4 L

CONSUMO	FERRAMENTA	SECAGEM
≈ 0,8 kg / m²	Talocha inox	4 – 6 h / demão

Dica Pese o pigmento para uma cor uniforme.

5 LIXAGEM FINAL

Afinação com grão P40

Lixe novamente com grão P40 para uniformizar a superfície. Faça uma aspiração completa antes de selar.

GRÃO	MÉTODO	APÓS
P40	Mecânico / manual	Aspiração total

Dica Superfície seca e sem pó antes do Poolsealer.

6 SELAGEM E PROTEÇÃO

Poolsealer KCberry



Coloque o Poolsealer num recipiente e aplique 2 demãos com rolo de pelo curto. Confere impermeabilidade e proteção à imersão permanente.

CONSUMO	FERRAMENTA	CURA TOTAL
≈ 0,15 L / m²	Rolo pelo curto	2 dias

D ic a Encha a piscina 2 dias após a selagem.

RESULTADO FINAL

Sistema KCBerry

Revestimento contínuo e elegante para piscinas, com desempenho técnico de nível profissional.

- ✓ Impermeável
- ✓ Sem juntas
- ✓ Resistente à imersão
- ✓ Fácil manutenção
- ✓ Acabamento premium
- ✓ Piscinas e tanques

TEMPERATURA IDEAL	HUMIDADE
10 °C – 30 °C	Inferior a 5 %

Valores de consumo e secagem indicativos, variáveis conforme suporte e condições de obra.

PROTEÇÃO DO MICROCIMENTO

Selagem — a fase que garante a durabilidade do sistema

A selagem é a fase de aplicação mais complexa — é nela que aparecem a maior parte dos problemas quando não se tem muita experiência. O microcimento deve ser selado para o proteger e impermeabilizar, entre **24 e 48 horas** depois de aplicada a última demão de material.

CONDIÇÕES OBRIGATÓRIAS ANTES DE SELAR

HUMIDADE	Nunca aplicar selante (ceras acrílicas ou poliuretanos) com humidade do microcimento superior a **5%** — previne problemas de adesão e bolhas de ar
TEMPERATURA	Pavimento entre **10 °C e 30 °C**, para evitar linhas brancas deixadas pela aplicação com rolo
ESPERA	Mínimo **24 h** entre a última demão de MicroFinishing e a 1ª demão de KC Sealer no verão; 48 h no inverno. Sem a secagem indicada, o KC Sealer não penetra em profundidade
SUPERFÍCIE	Sem gotas de água ou suor — removê-las para não ficarem **manchas brancas** no microcimento

APLICAÇÃO DO KC SEALER

1

Misturar o KC Sealer (A) com o endurecedor (B) correspondente a **50%** até obter uma solução homogénea. **Nunca alterar a ordem de mistura.**

2

Aplicar **2 demãos** com o acabamento desejado — **mate,** acetinado ou brilhante — deixando 8 h a 2 dias entre demãos para uma secagem adequada.

3

Proteger as vias respiratórias com máscara de filtro para vapores orgânicos — o KC Sealer é de base solvente.

2 : 1
KC SEALER A + B (2 L + 1 L)

7 dias
PONTO DE SECAGEM MÁXIMA DO KC SEALER

28 dias
POLIMERIZAÇÃO COMPLETA (IGUAL AO CIMENTO)

3–4 dias
ANTES DE COMEÇAR A UTILIZAR O REVESTIMENTO

MANUTENÇÃO E CONSUMOS

Manutenção simples. Rendimento previsível.

MANUTENÇÃO DO MICROCIMENTO

A manutenção e limpeza são muito fáceis. Utilizar sempre produtos de limpeza de **pH neutro** ou um pano humedecido simplesmente com água. Para diminuir o desgaste ou aumentar a impermeabilidade podem utilizar-se **ceras acrílicas de dispersão polimérica**.

- ✕ **Evitar lixívia e produtos abrasivos / corrosivos**
- ✕ **Não arrastar cadeiras ou objetos pesados**
- ✓ **Colocar feltros protetores por baixo dos móveis**
- ✓ **Pés metálicos de cadeiras e mesas nunca em contacto direto**

Limpeza das ferramentas — Todas as ferramentas devem ser lavadas com água imediatamente depois do seu uso. Uma vez endurecido, o material só será retirado através de meios mecânicos.

CONSUMOS DE REFERÊNCIA — PAVIMENTO

O rendimento depende do tipo de material a revestir e da aplicação — horizontal ou vertical. O pavimento é a aplicação que necessita de mais material.

Microcimento Base (3 demãos)	**2,00 kg / m²**
Microcimento Finishing (2 demãos)	**1,00 kg / m²**
Royal Resin (3 demãos Base)	**0,60 L / m²**
Royal Resin (2 demãos Finishing)	**0,23 L / m²**

Quanto melhor estiver a preparação da superfície a revestir, melhores serão os rendimentos, menor o custo com o material e o tempo de aplicação. Importante eleger o método adequado para cada tipo de aplicação.

Transforme o seu espaço sem obras demoradas.

Peça o seu orçamento grátis — **geral@microcimento.pt · 214 867 378**

FICHA TÉCNICA DO MICROCIMENTO

Dados técnicos do sistema KCBerry Microcimento

Tipo		**Microcimento bicomponente**
Aspeto	Componente A	**Pó branco**
	Componente B	**Líquido branco**
Densidade aparente	Em pó	**1.300 ± 50 kg/m³**
	Em massa	**1.950 ± 50 kg/m³**
	Seco	**1.800 ± 50 kg/m³**
Tempo de utilização	Microcimento Base	**4 horas**
	Microcimento Finishing	**2 horas**
Espessura máx. da partícula	Microcimento Base	**0,2 mm**
	Microcimento Finishing	**0,1 mm**

Resistência mecânica (EN 1015-11)	Compressão 7 dias	**> 22 N/mm²**
	Compressão 15 dias	**> 25 N/mm²**
	Compressão 28 dias	**> 33 N/mm²**
Flexibilidade 28 dias		**> 10 N/mm²**
Aderência ao cimento	28 dias	**> 1 N/mm²**
Espessura da aplicação		**1 – 3 mm**
Reação ao fogo (EM 13501-1)		**A1**

SUPORTE TÉCNICO

Fichas Técnicas (FT) e Fichas de Dados de Segurança (FDS) disponíveis sob solicitação através de **geral@microcimento.pt**. Para os profissionais, estão à disposição os métodos de trabalho correspondentes a cada tipo de aplicação.

A + B
SISTEMA BICOMPONENTE

4
ACABAMENTOS: BASE · FINISHING · TRAFFIC · NOSLIP

1–3 mm
ESPESSURA TOTAL DE APLICAÇÃO

A1
CLASSIFICAÇÃO DE REAÇÃO AO FOGO

TABELA DE PREÇOS 2026

Microcimento com Inovação Premiada

A KC BERRY reafirma-se em 2026 como a marca de vanguarda no setor de microcimentos, celebrando a atribuição do Prémio Cinco Estrelas 2026. Este reconhecimento reflete o nosso compromisso inabalável com a excelência técnica e a versatilidade estética, oferecendo soluções de alto desempenho tendências da arquitetura moderna, que transformam espaços com sofisticação e durabilidade superior.

KCBERRY | Tabela de Preços Profissional 2026 · Contactos: microcimento.pt | geral@microcimento.pt | 214 867 378

2 Sistemas Tradicionais de Microcimento (Pavimentos e Paredes)

Desenvolvida para profissionais que não prescindem da fiabilidade, a linha tradicional oferece uma coesão estrutural ímpar. É a solução ideal para projetos que exigem acabamentos impecáveis com resistência mecânica comprovada.

CÓDIGO	PRODUTO	DESCRIÇÃO COMERCIAL	UNIDADE	PREÇO S/ IVA	PREÇO C/ IVA
KCPR5	**Primer / Promotor de Aderência**	Ponte de união de alta performance para suportes diversos.	5 L	62,00 €	**76,26 €**
KCMLH50	**Malha Fibra de Vidro**	Reforço estrutural (50g) para prevenção de fissuras e estabilidade.	1×50m	77,00 €	**94,71 €**
KCMB20	**Microcimento Base**	Preparação técnica para regularização e ancoragem do sistema.	20 Kg	67,00 €	**82,41 €**
KCMF20	**Microcimento Finishing**	Acabamento decorativo de textura fina para um toque fino e luxuoso.	15 Kg	77,00 €	**94,71 €**
KCMT20	**Microcimento Traffic**	Revestimento para áreas de tráfego intenso e com poucas nuances	18 Kg	81,00 €	**99,63 €**
KCNS20	**Microcimento Noslip**	Tecnologia antiderrapante integrada para segurança em zonas húmidas.	20 Kg	93,00 €	**114,39 €**
KCLC5	**Royal Resin**	Resina de mistura premium para máxima flexibilidade e trabalhabilidade.	5 L	52,00 €	**63,96 €**
KCLC25	**Royal Resin**	Resina de mistura premium para máxima flexibilidade e trabalhabilidade.	25 L	151,00 €	**185,73 €**
KCPG	**Pigmento**	Concentrados de cor de alta dispersão aquosa para personalização exclusiva.	1 uni	38,00 €	**46,74 €**

3 Linha PURE Pro (Base de Cal)

Em linha com a arquitetura sustentável, a gama PURE Pro oferece um acabamento mineral autêntico. A sua composição à base de cal garante a respirabilidade do suporte e uma estética orgânica inimitável.

CÓDIGO	PRODUTO	DESCRIÇÃO COMERCIAL	UNIDADE	PREÇO S/ IVA	PREÇO C/ IVA
KCPR5	**Primer / Promotor de Aderência**	Primário de compatibilidade específica para sistemas minerais.	5 L	62,00 €	**76,26 €**
KCMLH50	**Malha Fibra de Vidro**	Reforço estrutural (50g) para prevenção de fissuras e estabilidade.	1×50m	77,00 €	**94,71 €**
KCBCB	**Pure Base**	Base mineral que confere corpo e textura natural ao revestimento.	20 Kg	70,00 €	**86,10 €**
KCBF15	**Pure Finishing**	Solução de alto rendimento para acabamentos de grandes áreas.	15 Kg	105,00 €	**129,15 €**
KCBCT	**Pure Traffic**	revestimento de alta resistência para pavimentos de uso contínuo.	18 Kg	95,00 €	**116,85 €**
KCBCLR5	**Lime Resin**	Resina de performance para aplicações de larga escala.	5 L	50,00 €	**61,50 €**
KCBCLR25	**Lime Resin**	Resina de performance para aplicações de larga escala.	25 L	155,00 €	**190,65 €**
KCPG	**Pigmento (Base Cal)**	Pigmentos minerais estáveis e resistentes à alcalinidade.	1 uni	38,00 €	**46,74 €**

Nota: Para opções de selagem específicas da linha PURE, consulte a Secção 5.

4 Linha KC Poolciment (Piscinas)

Especialmente formulada para piscinas, esta linha combina impermeabilização avançada com resistência superior aos agentes químicos de tratamento de águas.

CÓDIGO	PRODUTO	DESCRIÇÃO COMERCIAL	UNIDADE	PREÇO S/ IVA	PREÇO C/ IVA
KCPCXL20	**Poolciment XL**	Base de preparação robusta para ambientes de piscinas	20 Kg	105,00 €	**129,15 €**
KCPCM20	**Poolciment M**	Acabamento texturado de alta resistência para piscinas e envolventes.	20 Kg	125,00 €	**153,75 €**
KCLCP25	**Pool Resin**	Resina de mistura premium para piscinas	25 L	160,00 €	**196,80 €**

5 Proteção, Selantes e Vernizes

A longevidade de um pavimento depende da sua proteção. Agrupamos soluções de selagem para todas as gamas, garantindo barreira UV e impermeabilização total.

CÓDIGO	PRODUTO	DESCRIÇÃO COMERCIAL	UNIDADE	PREÇO S/ IVA	PREÇO C/ IVA
KCPRE5	**Presealer**	Bloqueador de porosidade para sistemas de microcimento.	5 L	187,00 €	**230,01 €**
KCPRE5	**Poolsealer**	Verniz de proteção para piscinas e envolventes	5 L	187,00 €	**230,01 €**
KCPU6M	**KC Sealer Mate**	Acabamento Mate de alta resistência UV (4L+2L).	6 L	177,00 €	**217,71 €**
KCPU6A	**KC Sealer Acetinado**	Acabamento Acetinado de alta resistência UV (4L+2L).	6 L	177,00 €	**217,71 €**
KCPU6B	**KC Sealer Brilho**	Acabamento Brilhante de alta resistência UV (4L+2L).	6 L	177,00 €	**217,71 €**
KCPBAM	**Poliuretano Aquoso Mate**	Selagem Mate ecológica de baixo odor e alta dureza (5L+1L).	6 L	185,00 €	**227,55 €**
KCPBAA	**Poliuretano Aquoso Acet.**	Selagem Acetinado ecológica de baixo odor e alta dureza (5L+1L).	6 L	185,00 €	**227,51 €**
KCBCLSM	**Lime Sealer Mate**	Selante mineral Mate específico para sistema PURE (4L+2L).	6 L	177,00 €	**217,71 €**
KCBCLSA	**Lime Sealer Acetinado**	Selante mineral Acetinado específico para sistema PURE (4L+2L).	6 L	177,00 €	**217,71 €**
KCBCLSB	**Lime Sealer Brilhante**	Selante mineral Brilhante específico para sistema PURE (4L+2L).	6 L	177,00 €	**217,71 €**

6 Sistemas de KITS Completos (Soluções "Chave na Mão")

Os kits KC BERRY são configurados para otimizar a rentabilidade por m², garantindo que todos os componentes (primários, microcimento, resinas e selantes) estão devidamente quantificados.

6.1 KITS FINISHING — LINHA TRADICIONAL

6.2 KITS TRAFFIC — PAVIMENTOS E ALTA RESISTÊNCIA

6.3 KITS KC POOLCIMENT — PISCINAS

6.4 KITS PURE BASE CAL FINISHING

6.5 KITS PURE BASE CAL TRAFFIC

6.1 Kits Finishing (Linha Tradicional)

CÓDIGO	PRODUTO	DESCRIÇÃO COMERCIAL	UNIDADE	PREÇO S/ IVA	PREÇO C/ IVA
KCKITF10	Kit Finishing	Sistema completo para 10 m²	1 unid	422,00 €	**519,06 €**
KCKITF20	Kit Finishing	Sistema completo para 20 m²	1 unid	747,00 €	**918,81 €**
KCKITF30	Kit Finishing	Sistema completo para 30 m²	1 unid	1 057,00 €	**1 300,11 €**
KCKITF40	Kit Finishing	Sistema completo para 40 m²	1 unid	1 380,00 €	**1 697,40 €**
KCKITF50	Kit Finishing	Sistema completo para 50 m²	1 unid	1 760,00 €	**2 164,80 €**
KCKITF60	Kit Finishing	Sistema completo para 60 m²	1 unid	1 885,00 €	**2 318,55 €**
KCKITF70	Kit Finishing	Sistema completo para 70 m²	1 unid	2 390,00 €	**2 939,70 €**
KCKITF80	Kit Finishing	Sistema completo para 80 m²	1 unid	2 670,00 €	**3 284,10 €**
KCKITF90	Kit Finishing	Sistema completo para 90 m²	1 unid	2 920,00 €	**3 591,60 €**
KCKITF100	Kit Finishing	Sistema completo para 100 m²	1 unid	3 340,00 €	**4 108,20 €**
KCKITF110	Kit Finishing	Sistema completo para 110 m²	1 unid	3 690,00 €	**4 538,70 €**
KCKIT1F20	Kit Finishing	Sistema completo para 120 m²	1 unid	3 770,00 €	**4 637,10 €**
KCKITF130	Kit Finishing	Sistema completo para 130 m²	1 unid	4 390,00 €	**5 399,70 €**
KCKITF140	Kit Finishing	Sistema completo para 140 m²	1 unid	4 570,00 €	**5 621,10 €**
KCKITF150	Kit Finishing	Sistema completo para 150 m²	1 unid	4 790,00 €	**5 891,70 €**
KCKITF160	Kit Finishing	Sistema completo para 160 m²	1 unid	5 290,00 €	**6 506,70 €**
KCKITF170	Kit Finishing	Sistema completo para 170 m²	1 unid	5 620,00 €	**6 912,60 €**
KCKITF180	Kit Finishing	Sistema completo para 180 m²	1 unid	5 725,00 €	**7 041,75 €**
KCKITF190	Kit Finishing	Sistema completo para 190 m²	1 unid	6 260,00 €	**7 699,80 €**
KCKITF200	Kit Finishing	Sistema completo para 200 m²	1 unid	6 440,00 €	**7 921,20 €**

6.2 Kits Traffic (Pavimentos e Alta Resistência)

CÓDIGO	PRODUTO	DESCRIÇÃO COMERCIAL	UNIDADE	PREÇO S/ IVA	PREÇO C/ IVA
KCKITT10	Kit Traffic	Sistema completo para 10 m²	1 unid	426,00 €	**523,98 €**
KCKITT20	Kit Traffic	Sistema completo para 20 m²	1 unid	675,00 €	**830,25 €**
KCKITT30	Kit Traffic	Sistema completo para 30 m²	1 unid	1 065,00 €	**1 309,95 €**
KCKITT40	Kit Traffic	Sistema completo para 40 m²	1 unid	1 310,00 €	**1 611,30 €**
KCKITT50	Kit Traffic	Sistema completo para 50 m²	1 unid	1 740,00 €	**2 140,20 €**
KCKITT60	Kit Traffic	Sistema completo para 60 m²	1 unid	1 815,00 €	**2 232,45 €**
KCKITT70	Kit Traffic	Sistema completo para 70 m²	1 unid	2 450,00 €	**3 013,50 €**
KCKITT80	Kit Traffic	Sistema completo para 80 m²	1 unid	2 650,00 €	**3 259,50 €**
KCKITT90	Kit Traffic	Sistema completo para 90 m²	1 unid	2 900,00 €	**3 567,00 €**
KCKITT100	Kit Traffic	Sistema completo para 100 m²	1 unid	3 290,00 €	**4 046,70 €**
KCKITT110	Kit Traffic	Sistema completo para 110 m²	1 unid	3 560,00 €	**4 378,80 €**
KCKITT120	Kit Traffic	Sistema completo para 120 m²	1 unid	3 760,00 €	**4 624,80 €**
KCKITT130	Kit Traffic	Sistema completo para 130 m²	1 unid	4 350,00 €	**5 350,50 €**
KCKITT140	Kit Traffic	Sistema completo para 140 m²	1 unid	4 450,00 €	**5 473,50 €**
KCKITT150	Kit Traffic	Sistema completo para 150 m²	1 unid	4 670,00 €	**5 744,10 €**
KCKITT160	Kit Traffic	Sistema completo para 160 m²	1 unid	5 170,00 €	**6 359,10 €**
KCKITT170	Kit Traffic	Sistema completo para 170 m²	1 unid	5 505,00 €	**6 771,15 €**
KCKITT180	Kit Traffic	Sistema completo para 180 m²	1 unid	5 575,00 €	**6 857,25 €**
KCKITT190	Kit Traffic	Sistema completo para 190 m²	1 unid	6 150,00 €	**7 564,50 €**
KCKITT200	Kit Traffic	Sistema completo para 200 m²	1 unid	6 255,00 €	**7 693,65 €**

6.3 Kits KC Poolciment (Piscinas)

CÓDIGO	PRODUTO	DESCRIÇÃO COMERCIAL	UNIDADE	PREÇO S/ IVA	PREÇO C/ IVA
KCKITP10	Kit Piscinas	Sistema completo para 10 m²	1 unid	922,00 €	1 134,06 €
KCKITP20	Kit Piscinas	Sistema completo para 20 m²	1 unid	1 425,00 €	1 752,75 €
KCKITP30	Kit Piscinas	Sistema completo para 30 m²	1 unid	1 860,00 €	2 287,80 €
KCKITP40	Kit Piscinas	Sistema completo para 40 m²	1 unid	2 425,00 €	2 982,75 €
KCKITP50	Kit Piscinas	Sistema completo para 50 m²	1 unid	3 090,00 €	3 800,70 €
KCKITP60	Kit Piscinas	Sistema completo para 60 m²	1 unid	3 325,00 €	4 089,75 €
KCKITP70	Kit Piscinas	Sistema completo para 70 m²	1 unid	3 925,00 €	4 827,75 €
KCKITP80	Kit Piscinas	Sistema completo para 80 m²	1 unid	4 640,00 €	5 707,20 €
KCKITP90	Kit Piscinas	Sistema completo para 90 m²	1 unid	5 180,00 €	6 371,40 €
KCKITP100	Kit Piscinas	Sistema completo para 100 m²	1 unid	5 780,00 €	7 109,40 €
KCKITP110	Kit Piscinas	Sistema completo para 110 m²	1 unid	6 290,00 €	7 736,70 €
KCKITP120	Kit Piscinas	Sistema completo para 120 m²	1 unid	6 520,00 €	8 019,60 €
KCKITP130	Kit Piscinas	Sistema completo para 130 m²	1 unid	7 140,00 €	8 782,20 €
KCKITP140	Kit Piscinas	Sistema completo para 140 m²	1 unid	7 710,00 €	9 483,30 €
KCKITP150	Kit Piscinas	Sistema completo para 150 m²	1 unid	8 380,00 €	10 307,40 €
KCKITP160	Kit Piscinas	Sistema completo para 160 m²	1 unid	8 670,00 €	10 664,10 €
KCKITP170	Kit Piscinas	Sistema completo para 170 m²	1 unid	9 340,00 €	11 488,20 €
KCKITP180	Kit Piscinas	Sistema completo para 180 m²	1 unid	9 845,00 €	12 109,35 €
KCKITP190	Kit Piscinas	Sistema completo para 190 m²	1 unid	10 440,00 €	12 841,20 €
KCKITP200	Kit Piscinas	Sistema completo para 200 m²	1 unid	10 950,00 €	13 468,50 €

6.4 Kits PURE Base Cal Finishing (Paredes e Baixo Tráfego)

CÓDIGO	PRODUTO	DESCRIÇÃO COMERCIAL	UNIDADE	PREÇO S/ IVA	PREÇO C/ IVA
KCBCF10	Kit Base Cal Finishing	Sistema completo para 10 m²	1 unid	435,00 €	535,05 €
KCBCF20	Kit Base Cal Finishing	Sistema completo para 20 m²	1 unid	760,00 €	934,80 €
KCBCF30	Kit Base Cal Finishing	Sistema completo para 30 m²	1 unid	1 080,00 €	1 328,40 €
KCBCF40	Kit Base Cal Finishing	Sistema completo para 40 m²	1 unid	1 400,00 €	1 722,00 €
KCBCF50	Kit Base Cal Finishing	Sistema completo para 50 m²	1 unid	1 795,00 €	2 207,85 €
KCBCF60	Kit Base Cal Finishing	Sistema completo para 60 m²	1 unid	1 930,00 €	2 373,90 €
KCBCF70	Kit Base Cal Finishing	Sistema completo para 70 m²	1 unid	2 620,00 €	3 222,60 €
KCBCF80	Kit Base Cal Finishing	Sistema completo para 80 m²	1 unid	2 730,00 €	3 357,90 €
KCBCF90	Kit Base Cal Finishing	Sistema completo para 90 m²	1 unid	3 120,00 €	3 837,60 €
KCBCF100	Kit Base Cal Finishing	Sistema completo para 100 m²	1 unid	3 440,00 €	4 231,20 €
KCBCF110	Kit Base Cal Finishing	Sistema completo para 110 m²	1 unid	3 790,00 €	4 661,70 €
KCBCF120	Kit Base Cal Finishing	Sistema completo para 120 m²	1 unid	3 850,00 €	4 735,50 €
KCBCF130	Kit Base Cal Finishing	Sistema completo para 130 m²	1 unid	4 475,00 €	5 504,25 €
KCBCF140	Kit Base Cal Finishing	Sistema completo para 140 m²	1 unid	4 660,00 €	5 731,80 €
KCBCF150	Kit Base Cal Finishing	Sistema completo para 150 m²	1 unid	4 870,00 €	5 990,10 €
KCBCF160	Kit Base Cal Finishing	Sistema completo para 160 m²	1 unid	5 375,00 €	6 611,25 €
KCBCF170	Kit Base Cal Finishing	Sistema completo para 170 m²	1 unid	5 740,00 €	7 060,20 €
KCBCF180	Kit Base Cal Finishing	Sistema completo para 180 m²	1 unid	5 855,00 €	7 201,65 €
KCBCF190	Kit Base Cal Finishing	Sistema completo para 190 m²	1 unid	6 370,00 €	7 835,10 €
KCBCF200	Kit Base Cal Finishing	Sistema completo para 200 m²	1 unid	6 550,00 €	8 056,50 €

6.5 Kits PURE Base Cal Traffic (Pavimentos)

CÓDIGO	PRODUTO	DESCRIÇÃO COMERCIAL	UNIDADE	PREÇO S/ IVA	PREÇO C/ IVA
KCBCT10	Kit Base Cal Traffic	Sistema completo para 10 m²	1 unid	435,00 €	535,05 €
KCBCT20	Kit Base Cal Traffic	Sistema completo para 20 m²	1 unid	760,00 €	934,80 €
KCBCT30	Kit Base Cal Traffic	Sistema completo para 30 m²	1 unid	1 080,00 €	1 328,40 €
KCBCT40	Kit Base Cal Traffic	Sistema completo para 40 m²	1 unid	1 400,00 €	1 722,00 €
KCBCT50	Kit Base Cal Traffic	Sistema completo para 50 m²	1 unid	1 795,00 €	2 207,85 €
KCBCT60	Kit Base Cal Traffic	Sistema completo para 60 m²	1 unid	1 930,00 €	2 373,90 €
KCBCT70	Kit Base Cal Traffic	Sistema completo para 70 m²	1 unid	2 620,00 €	3 222,60 €
KCBCT80	Kit Base Cal Traffic	Sistema completo para 80 m²	1 unid	2 730,00 €	3 357,90 €
KCBCT90	Kit Base Cal Traffic	Sistema completo para 90 m²	1 unid	3 120,00 €	3 837,60 €
KCBCT100	Kit Base Cal Traffic	Sistema completo para 100 m²	1 unid	3 440,00 €	4 231,20 €
KCBCT110	Kit Base Cal Traffic	Sistema completo para 110 m²	1 unid	3 790,00 €	4 661,70 €
KCBCT120	Kit Base Cal Traffic	Sistema completo para 120 m²	1 unid	3 850,00 €	4 735,50 €
KCBCT130	Kit Base Cal Traffic	Sistema completo para 130 m²	1 unid	4 475,00 €	5 504,25 €
KCBCT140	Kit Base Cal Traffic	Sistema completo para 140 m²	1 unid	4 660,00 €	5 731,80 €
KCBCT150	Kit Base Cal Traffic	Sistema completo para 150 m²	1 unid	4 870,00 €	5 990,10 €
KCBCT160	Kit Base Cal Traffic	Sistema completo para 160 m²	1 unid	5 375,00 €	6 611,25 €
KCBCT170	Kit Base Cal Traffic	Sistema completo para 170 m²	1 unid	5 740,00 €	7 060,20 €
KCBCT180	Kit Base Cal Traffic	Sistema completo para 180 m²	1 unid	5 855,00 €	7 201,65 €
KCBCT190	Kit Base Cal Traffic	Sistema completo para 190 m²	1 unid	6 370,00 €	7 835,10 €
KCBCT200	Kit Base Cal Traffic	Sistema completo para 200 m²	1 unid	6 550,00 €	8 056,50 €

7 Ferramentas e Acessórios Profissionais

7.1 Talochas e Espátulas de Precisão

CÓDIGO	PRODUTO	DESCRIÇÃO COMERCIAL	UNIDADE	PREÇO S/ IVA	PREÇO C/ IVA
KCTLM	Talocha de Metal (28×13)	Talocha de aço inoxidável; ideal para aplicação de MicroBase e regularização.	1 unid	21,00 €	25,83 €
KCTLB	Talocha de Borracha (30×13)	Ergonómica e flexível; perfeita para MicroFinishing	1 unid	30,00 €	36,90 €
KCVTM	Espátula de Metal (14 cm)	Espátula técnica para remates, cantos e pormenores de alta precisão.	1 unid	9,50 €	11,69 €

7.2 Rolos e Trinchas de Selagem

CÓDIGO	PRODUTO	DESCRIÇÃO COMERCIAL	UNIDADE	PREÇO S/ IVA	PREÇO C/ IVA
KCCRA180	**Cabo + Rolo Angorá 180mm**	Conjunto profissional para aplicação uniforme de selantes e vernizes.	1 unid	7,20 €	**8,86 €**
KCCRA250	**Cabo + Rolo Angorá 250mm**	Conjunto profissional para aplicação uniforme de selantes e vernizes.	1 unid	9,80 €	**12,05 €**
KCTPR	**Trincha Triple Pro 50**	Trincha de alta qualidade para aplicação em perímetros e recortes técnicos.	1 unid	5,90 €	**7,26 €**
KCRA180	**Recarga Rolo Angorá 180mm**	Recarga de fibra angorá de alta densidade para acabamento sem marcas.	1 unid	6,90 €	**8,49 €**
KCRA250	**Recarga Rolo Angorá 250mm**	Recarga de fibra angorá de alta densidade para acabamento sem marcas.	1 unid	8,80 €	**10,82 €**

7.3 Consumíveis de Lixagem e Preparação

CÓDIGO	PRODUTO	DESCRIÇÃO COMERCIAL	UNIDADE	PREÇO S/ IVA	PREÇO C/ IVA
KCLXM80	**Lixa Madeira 80g**	Lixa de grão 80 para desbaste inicial de irregularidades em superfícies.	50 flhs	26,00 €	**31,98 €**
KCLXM100	**Lixa Madeira 100g**	Lixa de grão 100 para preparação intermédia de acabamento.	50 flhs	26,00 €	**31,98 €**
KCLXM120	**Lixa Madeira 120g**	Lixa de grão 120 para suavização final e abertura de poro controlada.	50 flhs	26,00 €	**31,98 €**
KCLXM12580	**Lixa Máquina 125mm 80g**	Lixa orbital de alta durabilidade para desbaste mecânico rápido.	50 flhs	40,00 €	**49,20 €**
KCLXM125100	**Lixa Máquina 125mm 100g**	Lixa orbital para uniformização mecânica de superfícies de microcimento.	50 flhs	40,00 €	**49,20 €**
KCLXM125120	**Lixa Máquina 125mm 120g**	Lixa orbital de grão fino para acabamento mecânico sedoso.	50 flhs	40,00 €	**49,20 €**
KCLXM15080	**Lixa Máquina 150mm 80g**	Lixa orbital industrial para preparação eficiente de grandes áreas.	50 flhs	55,00 €	**67,65 €**
KCLXM150100	**Lixa Máquina 150mm 100g**	Lixa orbital industrial para homogeneização de textura em pavimentos.	50 flhs	55,00 €	**67,65 €**
KCLXM150120	**Lixa Máquina 150mm 120g**	Lixa orbital industrial para lixagem final antes da selagem.	50 flhs	55,00 €	**67,65 €**
KCFP24	**Fita de Papel 24mm**	Fita de proteção profissional	1 unid	3,70 €	**4,55 €**
KCVTM	**Vareta de Mistura**	Vareta de mistura robusta; garante a homogeneização sem bolhas de ar.	1 unid	8,90 €	**10,95 €**
KCRCTC	**Rolo Cartão Canelado**	Cartão de proteção de obra (1×20m) , ideal para isolamento da sua obra	1 unid	27,50 €	**33,83 €**

9 Termos, Condições e Contactos

TRIBUTAÇÃO Aos valores apresentados na coluna "Preço S/ IVA" acresce a taxa legal de IVA em vigor (23%), conforme discriminado na coluna "Preço C/ IVA".

UTILIZAÇÃO Estes produtos destinam-se a Uso Profissional Exclusivo. A KCBERRY não se responsabiliza pela má aplicação dos sistemas.

SUPORTE Fichas Técnicas (FT) e Fichas de Dados de Segurança (FDS) estão disponíveis sob solicitação.

VALIDADE Esta tabela de preços é estritamente válida para o período de 2026, sujeita a atualizações por custos de matérias-primas ou logística.

LOGÍSTICA A disponibilidade e os prazos de entrega devem ser confirmados com o departamento comercial.

FALE CONNOSCO

Transforme o seu espaço. Peça o seu orçamento grátis.

CONTACTOS

KCberry Microcimento

geral@microcimento.pt

214 867 378 · 938 252 020

MORADAS

Lisboa — Rua das Fontainhas, 51, 2700-391 Venda Nova, Amadora

Porto — Rua Nossa Senhora do Amparo, 82, 4435-468 Rio Tinto

Portimão — Beco das Salinas, 8500-690 Portimão

REDES SOCIAIS

youtube.com/@Microcimento

facebook.com/microcimento

x.com/Microcimento

tiktok.com/@microcimento

instagram.com/microcimento

linkedin.com/company/microcimento

pt.pinterest.com/kcberrymicrocimento

Prémio Cinco Estrelas 2026 Acabamento contínuo, elegante e sem juntas · Resultado premium em poucos dias